



SYNTHESE - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT D'HACQUEVILLE DU ROND-POINT ANITA CONTI AU ROND-POINT DES ANCIENS COMBATTANTS A GRANVILLE

ORGANISATION

Maître d'ouvrage : SMAAG
Maître d'œuvre : SMAAG
Mandataire : CEGELEC

Début des travaux programmés : le 7 avril 2026 pour une durée de 2 mois

OBJET

Les scanner 3D effectués en 2023 et 2024 sur les canalisations de refoulement provenant du poste d'Hacqueville implantés boulevard des Amériques et des Antilles ont montré que la durée de vie restante de ces ouvrages s'élève à 2 et 3 ans. Cette très faible durée de vie restante a conduit le comité syndical à inscrire au budget les travaux de réhabilitation de ces canalisations. Ils viendront compléter ceux effectués boulevard du Québec, ancienne route de Villedieu, rue St-Nicolas, avenue des Matignon et bas de la rue du Couvent et permettront de finaliser la réhabilitation quasi-complète des ouvrages de transfert permettant d'acheminer les effluents du poste d'Hacqueville vers la station d'épuration Goélane. Seul, le tronçon situé entre le poste d'Hacqueville et le rond-point Anita CONTI n'aura pas été réhabilité, le scanner 3D ayant permis de déterminer une durée de vie restante de 25 ans.

CONTRAINTES DU SITE

Le terrassement à forte profondeur de 2,00 à 3,00 m, impact sur la circulation (accès aux lycées, infrastructures sportives, ceinture intérieure dans Granville et pénétrante dans Granville à partir d'Avranches au niveau du rond-point de Sherborne).

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- la fourniture et pose de 530 m de canalisation de refoulement en PEHD PN16 Ø500,
- le raccordement sur le regard Bd des Antilles
- le raccordement sur la conduite Ø400 en fonte Bd des Amériques
- le comblement en béton mousse de 460 m de conduite Ø400 en fonte.

PLANIFICATION

Début des travaux à partir du 07/04/2026 et fin le 06/06/2026 :

- Phase 1 - 07/04 au 22/04 : boulevard des Amériques
- Phase 2 – 22/04 au 29/04/2026 : rond-point de Sherborne
- Phase 3 – 28/04 au 07/05/2026 : boulevard des Antilles
- Phase 4 – 11/05 au 13/05/2026 : essai de pression et de compactage
- Phase 5 – 18/05 au 06/06/2026 : raccordement et réfection



Phase 1 : Bd des Amériques du 07/04 au 22/04/2026

Phase 2 : Rondpoint de Sherborne du 22/04/2026 au 29/04/2025


Phase 3 : Bd des Antilles du 28/04/ au 07/05/2026

Phase 4 : Essai de pression et de compactage du 11/05 au 13/05/2026


Phase 5 : Raccordement et réfection de voirie du 18/05 au 06/06/2026

Les dispositions prises pour limiter l'impact de la circulation sont les suivantes :


- Phase 1 : maintien de la circulation sur le boulevard des Amériques dans les 2 sens – La zone de travaux sera délimitée grâce à des barrières HERAS

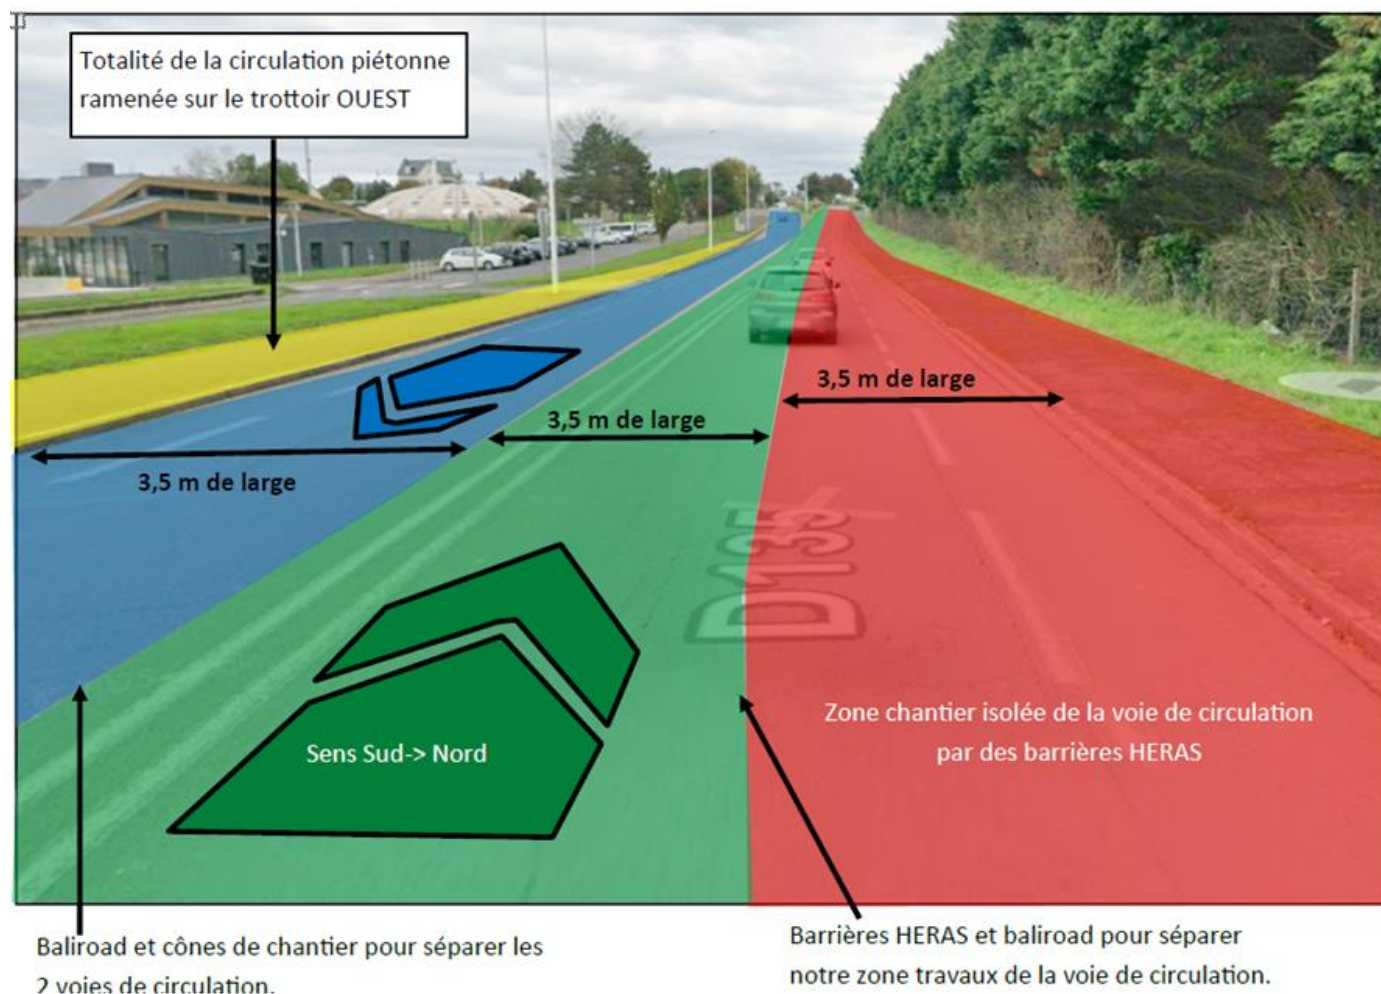

- Phase 2 – L'intervention sur le rond-point de Sherborne ne durera qu'une semaine (du 22/04 au 29/04/2026). Le rond-point sera ouvert à la circulation le week-end du 25-26/04/2026. Une déviation sera mise en place pour les véhicules venant d'Avranches. Les véhicules légers seront déviés vers le quartier de St-Nicolas et les poids lourds vers la route de Villedieu en empruntant le contournement de Granville.

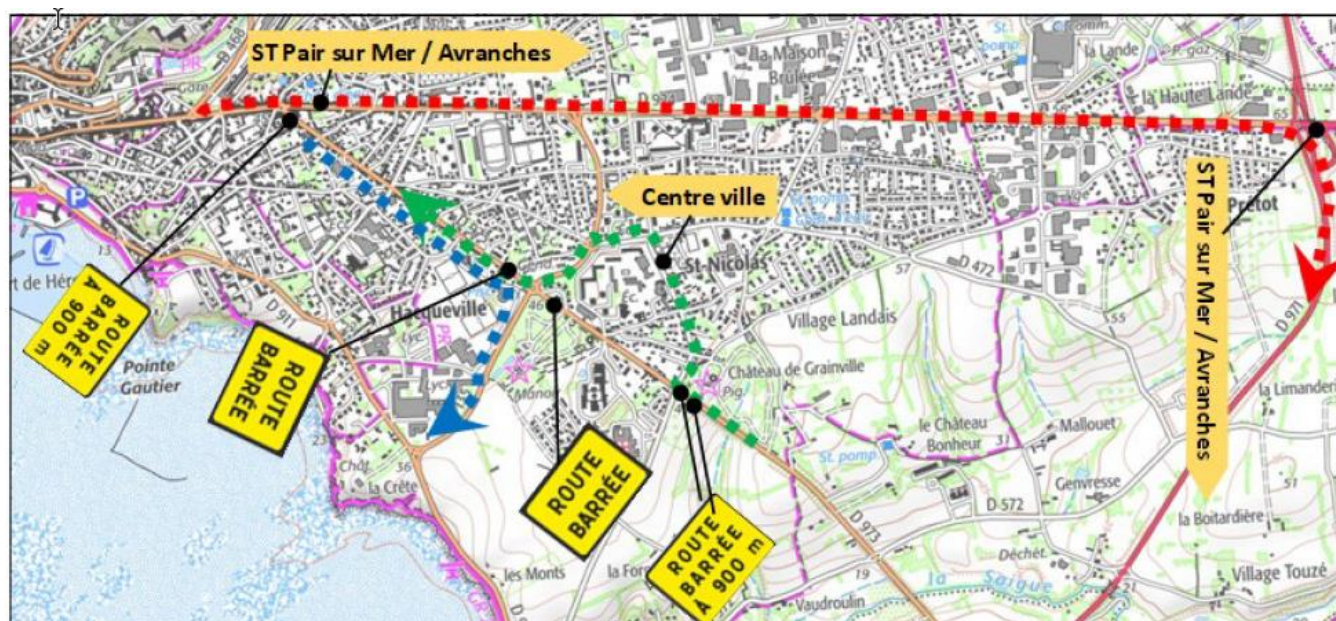


La circulation sera régulée par des feux tricolores sur les boulevards des Amériques et des Antilles ainsi que l'avenue des Maignon selon les dispositions suivantes :

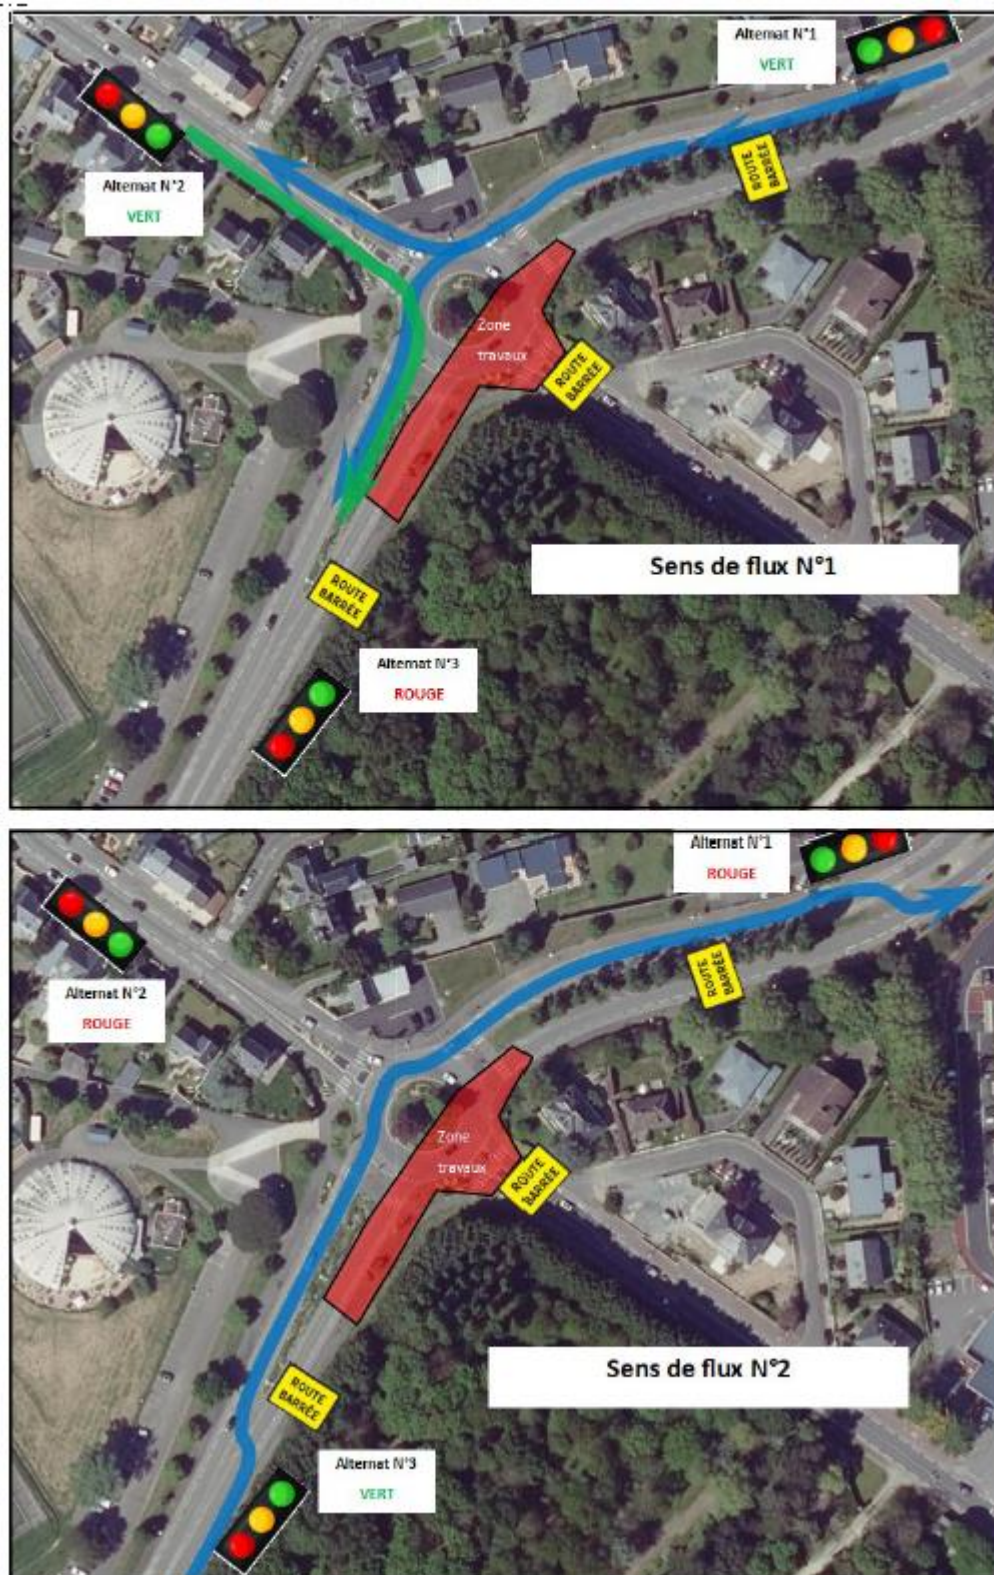

Des dispositions seront mises en place lors de la réfection des voiries pour permettre celles situées sur le rond-point de Sherborne. Cette réfection durera 2 jours au maximum. Elle se déroulera entre le 18/05 et le 06/06.

- Phase 3 : maintien de la circulation sur le boulevard des Antilles. La zone de chantier sera également délimitée par des barrières HERAS.

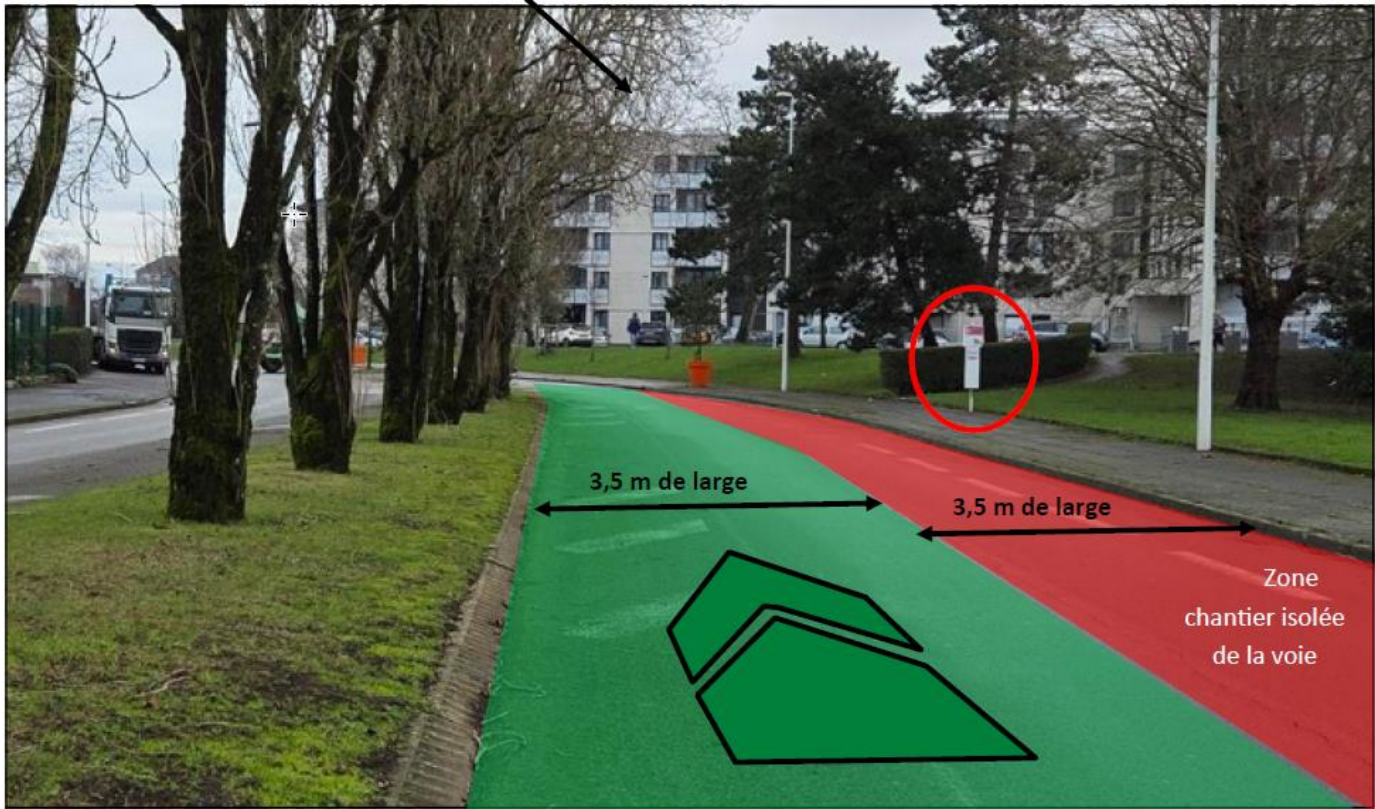

BUDGET DE L'OPERATION

PLAN DE FINANCEMENT

396 010,50 € HT soit 475 212,60 € TTC

Organisme	Taux
 S.M.A.A.G. Syndicat Mixte d'Assainissement de l'Agglomération Granvillaise	70%
 	30%